


Модуль PMC OPMC109

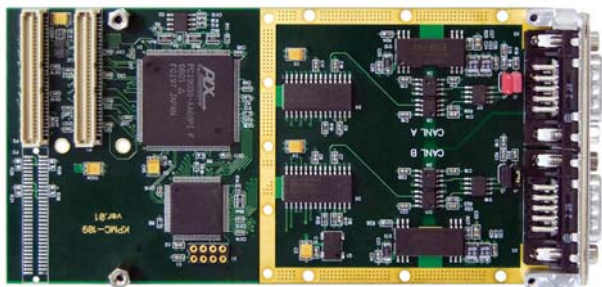

Модули PMC позволяют расширить функциональные возможности процессорных модулей и оптимизировать конфигурации встраиваемых систем управления различного назначения.

Модуль **OPMC109** представляет собой два изолированных независимых канала CAN на мезонинной плате PCI (PMC) единичной ширины.

Модуль выполнен в конструктиве IEEE PMC и удовлетворяет стандарту Conduction Cooled PMC, VITA 20-199x/D1.6.

Модуль предназначен для эксплуатации в составе бортовой аппаратуры автоматических и автоматизированных систем управления, работающих в сложных условиях эксплуатации.

Количество каналов CAN	2
Напряжение питания	+3,3В/+5В
Тактовая частота/разрядность шины PCI	33 МГц, 32 бита
Разъемы ввода/вывода	2x DSub9 (OMPC109/109-01) 1x 64-контактный PMC-разъем (OPMC109-10/11)
Охлаждение	воздушное / кондуктивное
Температурный диапазон	-40... +85°C

С информацией о модулях производства "OSATEK" Вы можете ознакомиться в разделе **Модули PMC и носители для них** на сайте: www.osatec.ru.