


## Носитель модулей PMC OMC113

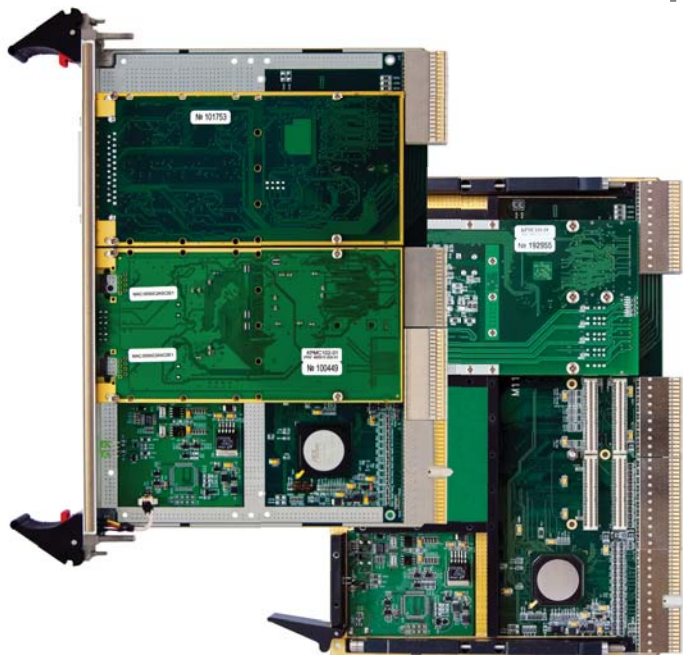

Носитель модулей PMC **OMC113** предназначен для подключения 2х PMC модулей к шине CPCI с выводом сигналов ввода/вывода на переднюю панель интерфейсов или через тыльную сторону на разъемы интерфейса CPCI.

Модуль **OMC113** имеет размер стандартной европлаты высотой 6U и может быть установлен в кейт с шиной CPCI.

### Опции по требованию Заказчика:

- Защитное покрытие;
- Клиновые фиксаторы.

Модуль предназначен для эксплуатации в составе бортовой аппаратуры автоматических и автоматизированных систем управления, работающих в сложных условиях эксплуатации.

Форм-фактор	6U CPCI
Характеристики системной шины PCI	66 МГц, 32 бита
Количество устанавливаемых модулей PMC	2
Ввод/вывод интерфейсов PMC	передний / тыльный
Напряжение питания	+3,3В/+5В
Ток потребления (без учета PMC модулей): по шине +3,3В по шине +5В	не более 600 мА не более 100 мА
Суммарная потребляемая мощность	2,5 Вт
Охлаждение	воздушное / кондуктивное
Масса модуля	0,3 кг / 0,415 кг
Вибрации	2 g, 1-200 Гц
Клиновые фиксаторы	опционально
Защитное покрытие	опционально
Температурный диапазон	-40... +85°C

С информацией о модулях производства "OSATEK" Вы можете ознакомиться в разделе *Модули PMC и носители для них* на сайте: [www.osatec.ru](http://www.osatec.ru).

ООО «OSATEK»

105203, Россия, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10

Тел./Факс: +7 (495) 465-50-47 / +7 (495) 465-50-49

info@osatec.ru

www.osatec.ru